



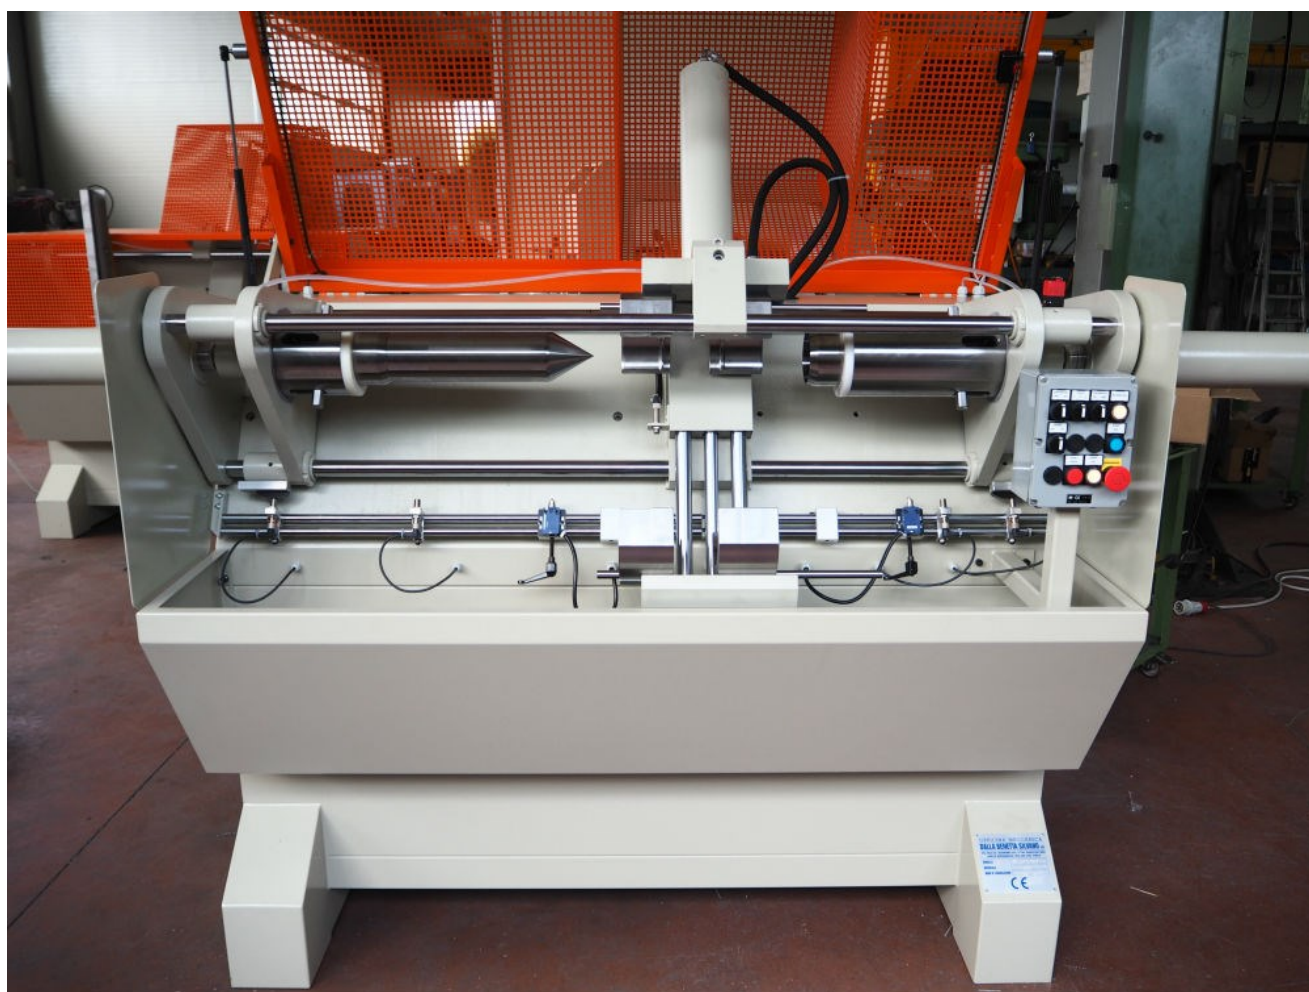

*Sagomatrice orizzontale
prima apertura
AM200 x 1600*

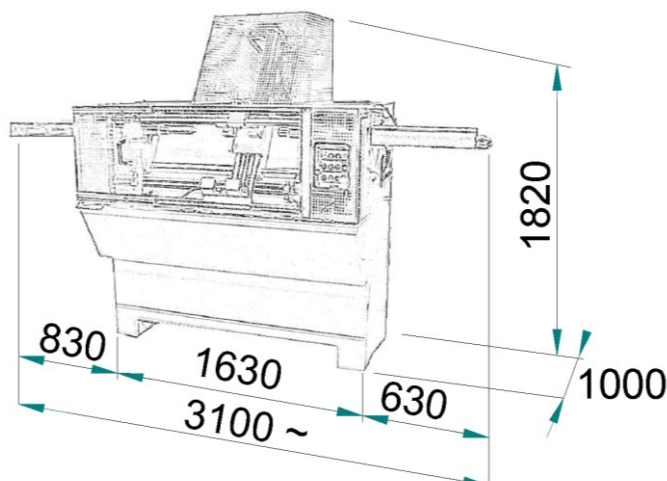

Caratteristiche tecniche macchina:

- Funzionamento idraulico comandato da logica “**SIEMENS**”,
- Funzionamento automatico e manuale,
- Barriere fotoelettriche nella zona carico scarico,
- Tempo ciclo macchina 10\12 secondi,
- Pressione di utilizzo regolabile da 30 bar a 90 bar,
- Funzionamento a 380 Volt,
- Comandi su pulsantiera a 24Volt,
- Ciclo di prima apertura e sagomatura finale,
- Protezione metallica apribile con finecorsa di sicurezza,
- Capacità di lavoro: mec. 56 min. fino a mec. 112 max,
- Colore carrozzeria RAL. 7032 e protezioni RAL. 2004,
- Capacità serbatoio centralina idraulica : 120 litri,
- Potenza installata: 5 Kw,
- Tipo olio Shell E 46 o equivalente,
- Alimentazione pneumatica 6 bar.

Caratteristiche di lavoro delle varie attrezzature:

Tipo pressa AM200 X 1600	Diametro esterno max. lamierino = mec.56 min. – mec.112 max.	Altezza statore H= da concordare
------------------------------------	--	--